




BX05
&
BX05F84

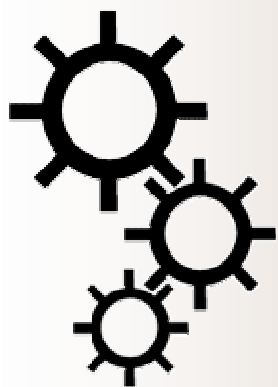

*Battente monodirezionale
libero o bloccato e controllato da
microcontroller*

BX05 / BX05F84



Modello BX05:

Battente a molla monodirezionale completamente in acciaio inox.

Modello BX05F84:

Battente a molla monodirezionale bloccato in acciaio inox caratterizzato dal controllo dello sblocco tramite scheda a microprocessore che incorpora due interfacce RS232: una Communication port che ne consente la gestione da applicazioni software e ricezione\invio comandi (è disponibile a richiesta un ocx per gli sviluppatori) e una Extension port che permette la connessione di un eventuale lettore a carte magnetiche o altro, monitoraggio eventi ed è configurabile tramite PC.

E' possibile la gestione anche semplicemente tramite un contatto pulito fotoaccoppiato. Accessori integrabili: segnalazioni luminose, allarme antiscavalco.

Specifiche Tecniche

Dimensioni

Dimensioni(colonna):	Ø 60 mm x 105 cm.
Dimensioni(piastra fissaggio):	08 x 16 cm.
Dimensione braccio:	MAX 100 cm. x Ø 25 mm.

MATERIALI USATI:

- CORPO :
Acciaio Inox AISI 304
- PIASTRA:
Acciaio Inox AISI 304
- BATTENTE:
Tubo in Acciaio inox Ø 25 mm.

3Gtech s.a.s.
Via A.B. Lucarelli, 50
84014 Nocera Inferiore SA
Tel/fax 081-927429

Timbro del Rivenditore

www.3gtech.it